

Información Técnica

[100.900 TOP]



[TKA]

Origen brasileño,
global por naturaleza.

Grúa Articulada

Modelo Europeo

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



CARGO
TRUCKS & CRANES +



+52 55 1078 1510



+52 22 9482 1487







contacto@esstratec.com



www.esstratec.com

[Gráfica de carga]

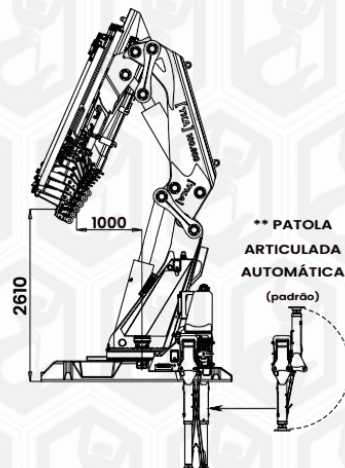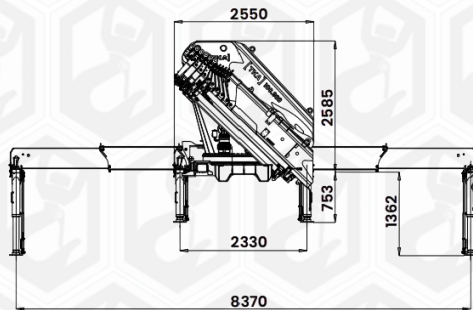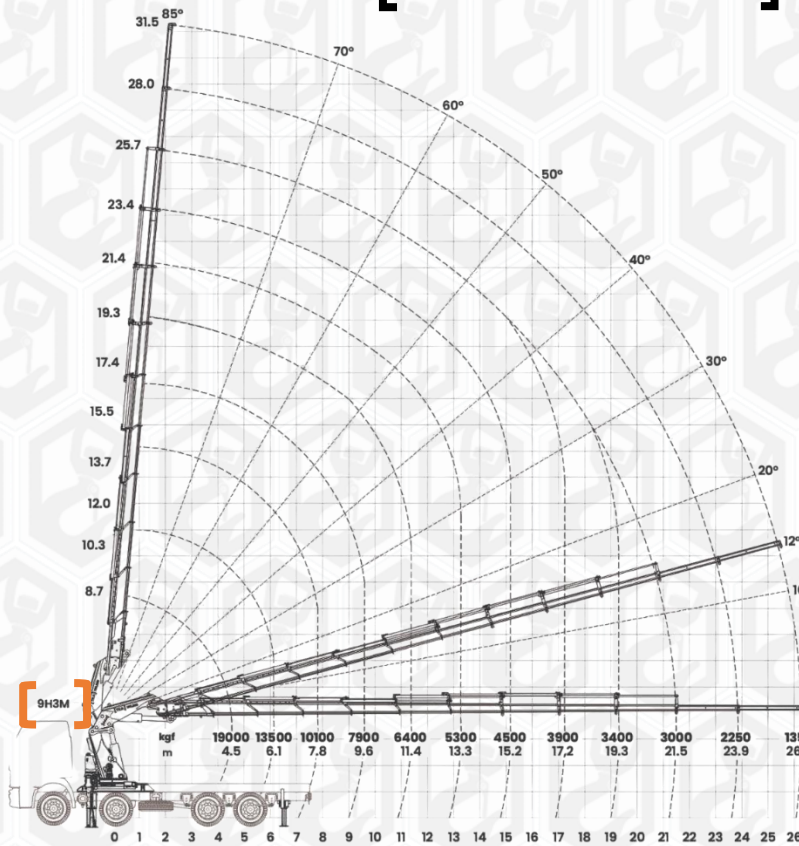

DATOS TÉCNICOS:

Modelo:	TKA 100.900C 9HOM
100.90 t/m, (9 extensiones hidráulicas, 0 Manuales)	
Alcance hidráulico horizontal:	21.50 mts.
Alcance hidráulico vertical:	25.70 mts.
Estabilizadores principales:	8.40 mts. (A. hidráulica)
Estabilizadores traseros:	6.00 mts. (A. hidráulica)
Ángulo de elevación:	85°
Ángulo de giro:	Continuo
Tanque de aceite con enfriador:	250 lts.
Caudal máximo:	100 l/m.
Presión de trabajo:	350 bar.
Gancho de carga: (Kgs)	20,000 Kgs.
Peso del equipo: (Kgs)	10,320 Kgs con aceite.

CAPACIDADES DE CARGA:

Capacidad de carga: Kgs	Distancia: Mts
19,000	4.50
13,500	6.10
10,100	7.80
7,900	9.60
6,400	11.40
5,300	13.30
4,500	15.20
3,900	17.20
3,400	19.30
3,000	21.50

VEHÍCULOS MINIMOS SUGERIDOS:

PBV mínimo:	60,000 Lbs.
Eje y suspensión DEL mínimo:	20,000 Lbs
Resistencia de chasis:	170,000 Lbs / Pulg².

OPCIONALES: (costo adicional)

CARROCERIA, Etc.

ACCESORIOS:

Rotador, Canastilla, Barrena, Winches 1.5 y 3.0 tons, Polígrafa, Fly Jib, ETC.

Video: https://youtu.be/jVK_H8pH-0o

