

Información Técnica

[12.900 c]



[TKA]

Origen brasileño,
global por naturaleza.

Grúa Articulada

Modelo Europeo

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



CARGO
TRUCKS & CRANES +



+52 55 1078 1510



+52 22 9482 1487






contacto@esstratec.com



www.esstratec.com

[Gráfica de carga]

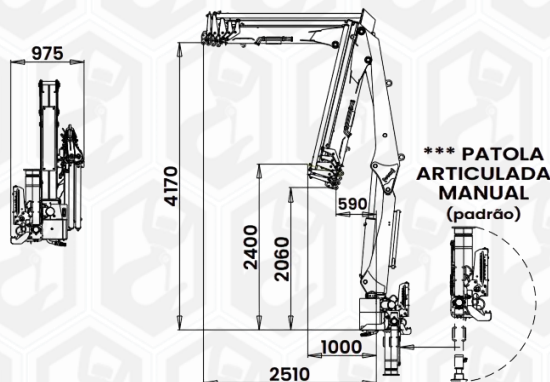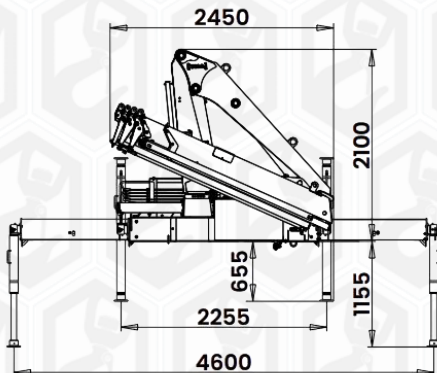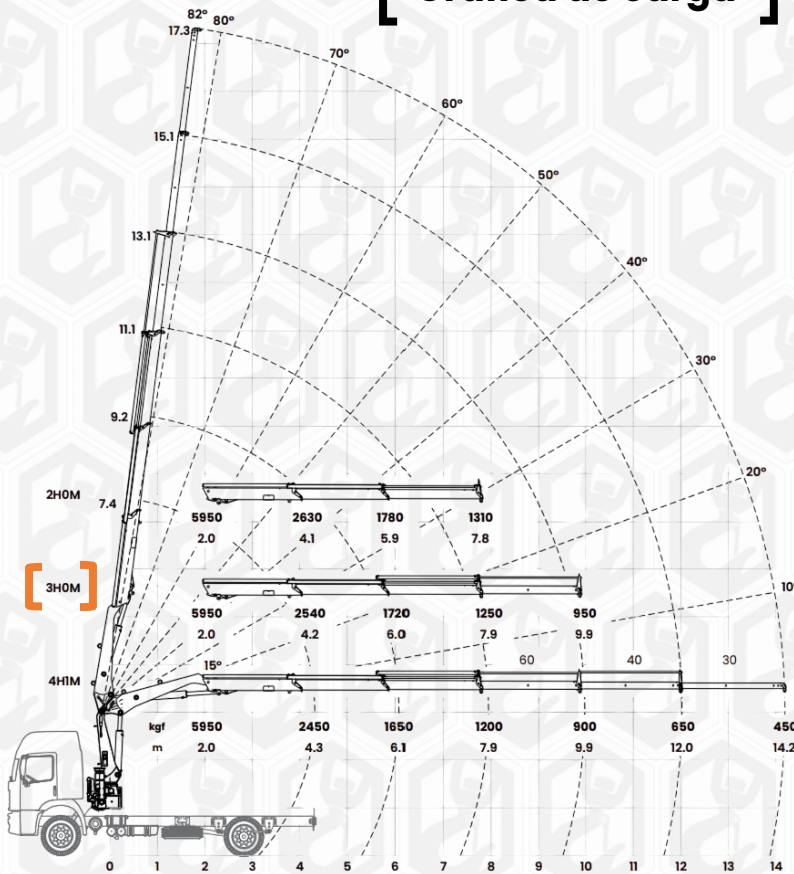

DATOS TÉCNICOS:

Modelo:	TKA 12.900 C 3HOM
12.90 t/m, (3 extensiones hidráulicas, 0 manuales)	
Alcance hidráulico horizontal:	9.90 mts.
Alcance hidráulico vertical:	13.10 mts.
Estabilizadores principales:	4.60 mts Manuales
Estabilizadores traseros:	Opcionales
Ángulo de elevación:	82°
Ángulo de giro:	400°
Tanque de aceite con enfriador:	70 lts.
Caudal máximo:	40 l/m.
Presión de trabajo:	275 bar.
Gancho de carga: (Kgs)	4,000 Kgs.
Peso del equipo: (Kgs)	1,520 Kgs con aceite.

CAPACIDADES DE CARGA:

Capacidad de carga: Kgs	Distancia: Mts
2,540	4.20
1,720	6.00
1,250	7.90
950	9.90

VEHÍCULOS MINIMOS SUGERIDOS:

PBV mínimo:	33,000 Lbs.
Eje y suspensión DEL mínimo:	10,000 Lbs
Resistencia de chasis:	120,000 Lbs / Pulg².

OPCIONALES: (costo adicional)

Control remoto, Enfriador aceite, Estabilizadores traseros, Extensiones manuales, CARROCERIA, Etc.

ACCESORIOS:

Carrete de mangueras, 5ta y 6ta función, Rotador, Canastilla, Barrena, Winches 1.5 y 3.0 tons, Polígrafa, ETC.

Video:

[Tka12.900c](#)

