

Información Técnica

[15.900 C EX]



[TKA]

Origen brasileño,
global por naturaleza.

Grúa Articulada

Modelo Europeo

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



CARGO
TRUCKS & CRANES +



+52 55 1078 1510



+52 22 9482 1487







contacto@esstratec.com



www.esstratec.com

[Gráfica de carga]

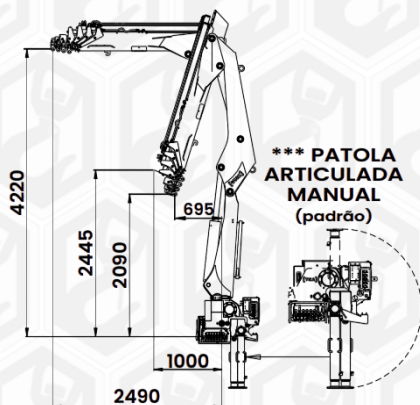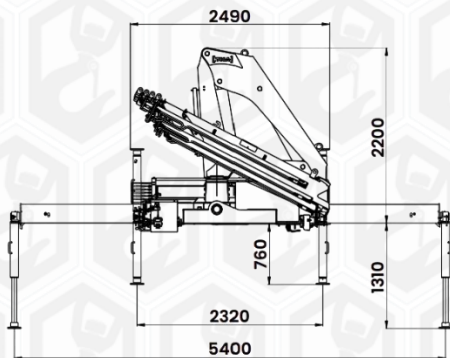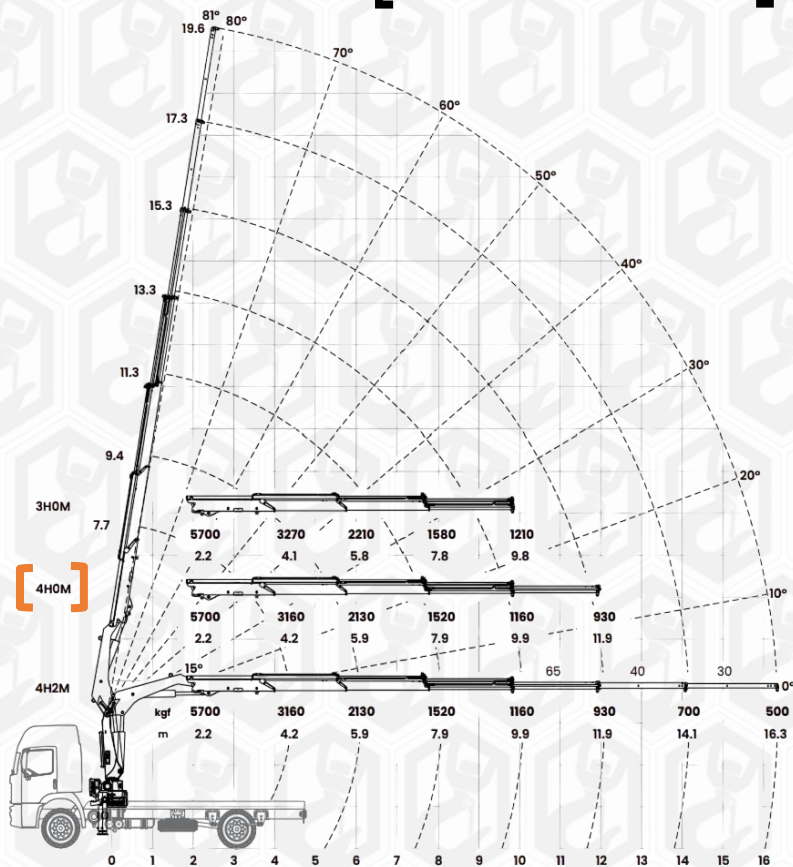

*** PATOLA ARTICULADA MANUAL (padrão)

DATOS TÉCNICOS:

Modelo:	TKA 15.900 CEX 4HOM
15.90 t/m, (4 extensiones hidráulicas, 0 manuales)	
Alcance hidráulico horizontal:	11.90 mts.
Alcance hidráulico vertical:	15.30 mts.
Estabilizadores principales:	5.40 mts Manuales
Estabilizadores traseros:	Opcionales
Ángulo de elevación:	81°
Ángulo de giro:	360°
Tanque de aceite con enfriador:	90 lts.
Caudal máximo:	40 l/m.
Presión de trabajo:	275 bar.
Gancho de carga: (Kgs)	6,000 Kgs.
Peso del equipo: (Kgs)	2,110 Kgs con aceite.

CAPACIDADES DE CARGA:

Capacidad de carga: Kgs	Distancia: Mts
5,700	2.20
3,160	4.20
2,130	5.90
1,520	7.90
1,160	9.90
930	11.90

VEHÍCULOS MINIMOS SUGERIDOS:

PBV mínimo:	35,000 Lbs.
Eje y suspensión DEL mínimo:	12,000 Lbs
Resistencia de chasis:	120,000 Lbs / Pulg².

OPCIONALES: (costo adicional)

Control remoto, Enfriador aceite, Estabilizadores traseros, Extensiones manuales, CARROCERIA, Etc.

ACCESORIOS:

Carrete de mangueras, 5ta y 6ta función, Rotador, Canastilla, Barrena, Winches 1.5 y 3.0 tons, Polígrafa, ETC.

Video:

<https://youtu.be/37FygrOxik>

