

Información Técnica

[38.900 C EX]



[TKA]

Origen brasileño,
global por naturaleza.

Grúa Articulada

Modelo Europeo

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



CARGO
TRUCKS & CRANES +



+52 55 1078 1510



+52 22 9482 1487





contacto@esstratec.com



www.esstratec.com

Gráfica de

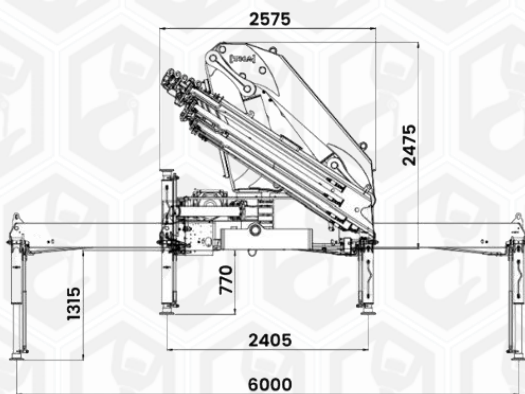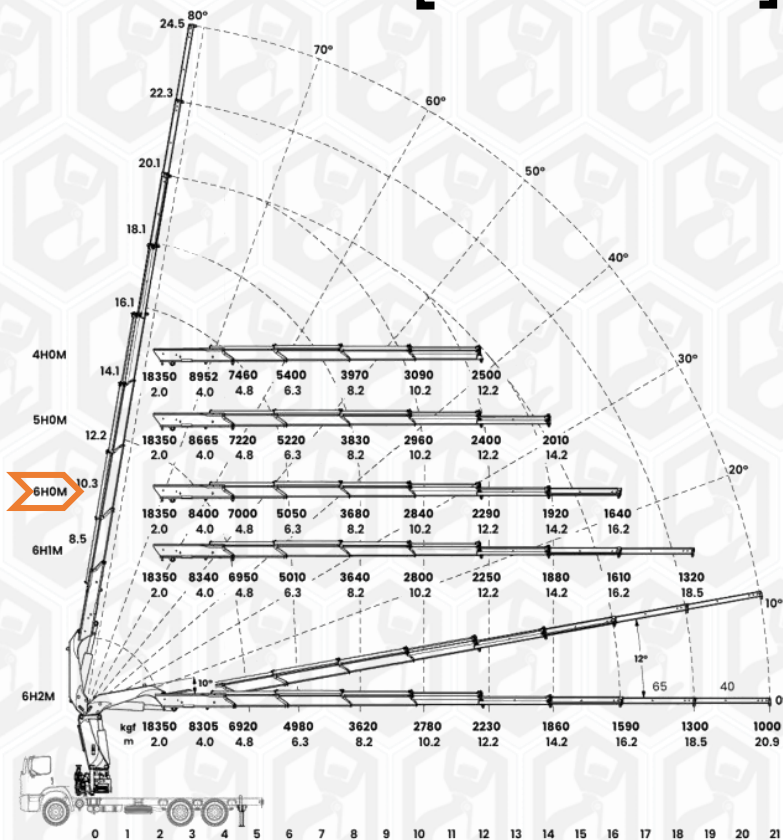

**** PATOLA ARTICULADA AUTOMÁTICA (padrão)**

DATOS TÉCNICOS:

Modelo:	TKA 38.900 CEX 6HOM
38.90 t/m, (6 extensiones hidráulicas, 0 manuales)	
Alcance hidráulico horizontal:	16.20 mts.
Alcance hidráulico vertical:	20.10 mts.
Estabilizadores principales:	6.00 mts. (A. hidráulica)
Estabilizadores traseros:	5.20 mts. (A. hidráulica)
Ángulo de elevación:	80°
Ángulo de giro:	400°
Tanque de aceite con enfriador:	140 lts.
Caudal máximo:	80 l/m.
Presión de trabajo:	275 bar.
Gancho de carga: (Kgs)	10,000 Kgs.
Peso del equipo: (Kgs)	4,470 con aceite.

CAPACIDADES DE CARGA:

Capacidad de carga: Kgs	Distancia: Mts
10,380	2.50
8,400	4.00
7,000	4.80
5,050	6.30
3,680	8.20
2,840	10.20
2,290	12.20
1,920	14.20
1,640	16.20

VEHÍCULOS MINIMOS SUGERIDOS:

PBV mínimo:	54,000 Lbs.
Eje y suspensión DEL mínimo:	14,000 Lbs
Resistencia de chasis:	120,000 Lbs / Pulg².

OPCIONALES: (costo adicional)

Control remoto, Enfriador aceite, Estabilizadores traseros, Extensiones manuales, CARROCERIA, Etc.

ACCESORIOS:

Carrete de mangueras, 5ta y 6ta función, Rotador, Canastilla, Barrena, Winches 1.5 y 3.0 tons, Polígrafa, ETC.

Video:

<https://youtu.be/CalmPdf6sbg>

