

Información Técnica

[66.700 C FJ]



[TKA]

Origen brasileño,
global por naturaleza.

Grúa Articulada

Modelo Europeo

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



CARGO
TRUCKS & CRANES +



+52 55 1078 1510



+52 22 9482 1487






contacto@esstratec.com



www.esstratec.com

Gráfica de carga

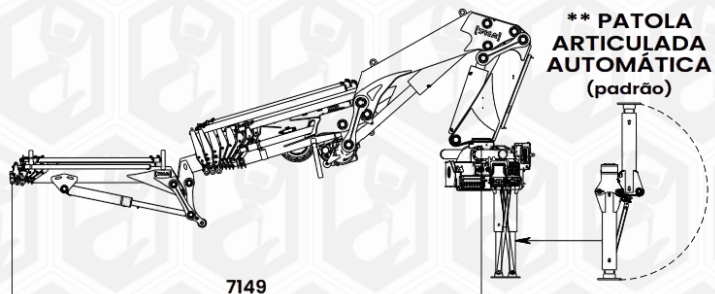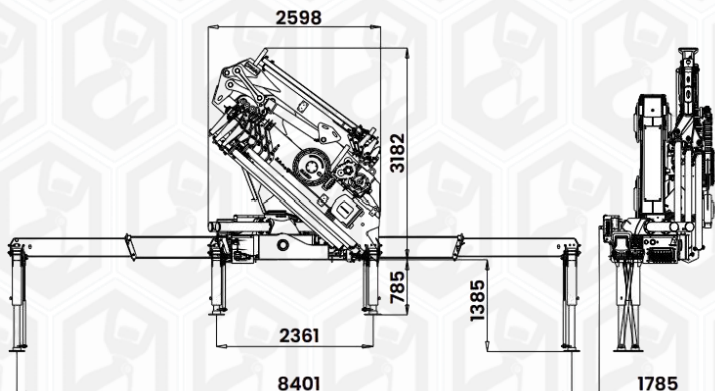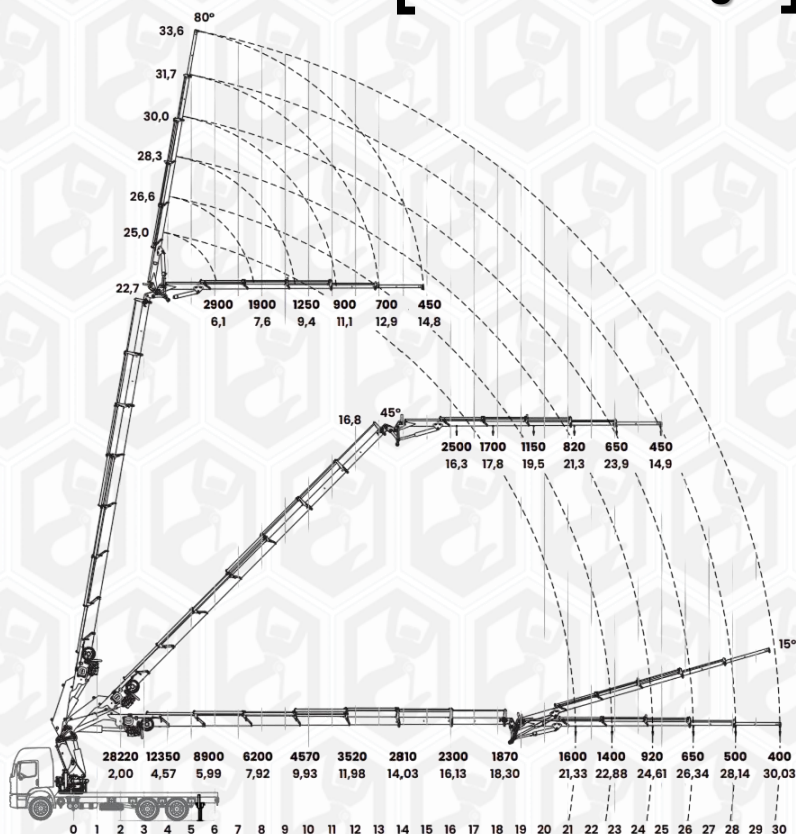

DATOS TÉCNICOS:

Modelo:	TKA 66.700C 7H0M FJ
66.90 t/m, (7H0M) FJ 4H1M	
Alcance hidráulico horizontal:	18.30 mts. (30.03)
Alcance hidráulico vertical:	22.70 mts. (33.60)
Estabilizadores principales:	8.40 mts. (A. hidráulica)
Estabilizadores traseros:	5.20 mts. (A. hidráulica)
Ángulo de elevación:	80°
Ángulo de giro:	400°
Tanque de aceite con enfriador:	175 lts.
Caudal máximo:	80 l/m.
Presión de trabajo:	320 bar.
Gancho de carga: (Kgs)	16,000 Kgs.
Peso del equipo: (Kgs)	7,215 con aceite.

CAPACIDADES DE CARGA:

Capacidad de carga: Kgs	Distancia: Mts		
12,350	4.57		
8,900	5.99		
6,200	7.92		
4,570	9.93		
3,520	11.98		
2,810	14.03		
2,300	16.13		
1,870	18.30		
1,600	21.33	650	26.34
1,400	22.88	500	28.14
920	24.61	400	30.03

VEHÍCULOS MÍNIMOS SUGERIDOS:

PBV mínimo:	60,000 Lbs.
Eje y suspensión DEL mínimo:	20,000 Lbs
Resistencia de chasis:	170,000 Lbs / Pulg².

OPCIONALES: (costo adicional)

CARROCERIA, Etc.

ACCESORIOS:

Rotador, Canastilla, Barrena, Winches 1.5 y 3.0 tons, Polígrafa, ETC.

Video:

[Tka66.700fj](#)

