

Información Técnica

[66.700 c]



[TKA]

Origen brasileño,
global por naturaleza.

Grúa Articulada

Modelo Europeo

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



CARGO
TRUCKS & CRANES +



+52 55 1078 1510



+52 22 9482 1487





contacto@esstratec.com



www.esstratec.com

[Gráfica de carga]

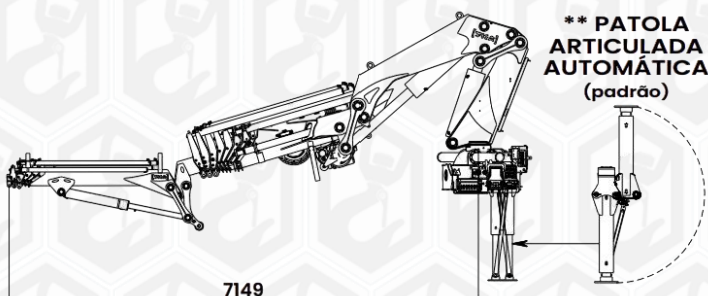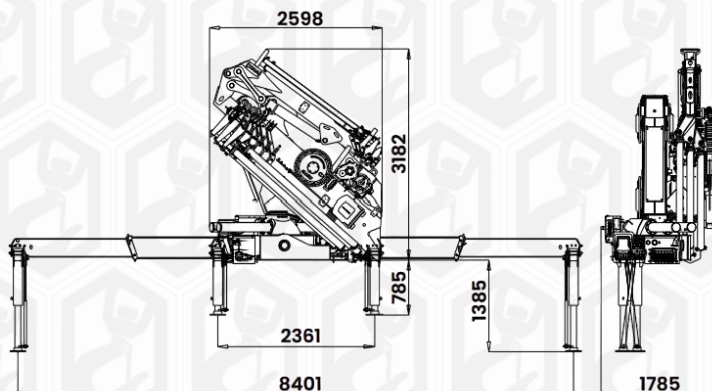

**** PATOLA ARTICULADA AUTOMÁTICA (padrão)**

DATOS TÉCNICOS:

Modelo:	TKA 66.700C 7HOM
66.70 t/m, (7 extensiones hidráulicas, 0 Manuales)	
Alcance hidráulico horizontal:	18.60 mts.
Alcance hidráulico vertical:	22.20 mts.
Estabilizadores principales:	8.40 mts. (A. hidráulica)
Estabilizadores traseros:	6.00 mts. (A. hidráulica)
Ángulo de elevación:	80°
Ángulo de giro:	400°
Tanque de aceite con enfriador:	175 lts.
Caudal máximo:	80 l/m.
Presión de trabajo:	320 bar.
Gancho de carga: (Kgs)	16,000 Kgs.
Peso del equipo: (Kgs)	6,265 con aceite.

CAPACIDADES DE CARGA:

Capacidad de carga: Kgs	Distancia: Mts
30,410	2.00
13,310	4.57
9,780	5.98
7,050	7.93
5,400	9.93
4,340	11.98
3,610	14.03
3,080	16.10
2,650	18.30

VEHÍCULOS MINIMOS SUGERIDOS:

PBV mínimo:	60,000 Lbs.
Eje y suspensión DEL mínimo:	20,000 Lbs
Resistencia de chasis:	170,000 Lbs / Pulg².

OPCIONALES: (costo adicional)

CARROCERIA, Etc.

ACCESORIOS:

Rotador, Canastilla, Barrena, Winches 1.5 y 3.0 tons, Polígrafa, ETC.

Video: [Tka66.700fj](https://www.youtube.com/watch?v=Tka66.700fj)

