



ESSTRATEC

DHAS 120AP



DONGHAE
MACHINERY AND AVIATION

**Grúa
Canastilla
NO Aislada**



We have ALL you need.

Información Técnica



ESSTRATEC



GRÚA HIDRÁULICA TELÉSCOPICA DE CANASTILLA NO AISLADA PARA VEHICULOS PEQUEÑOS.

IDEAL PARA TRABAJOS DE: (Semáforos, Luminarias, Poda de árboles, Espectaculares, Video vigilancia, Telecomunicaciones, Televisión por cable, Protección civil, Eventos especiales, Mantenimiento a edificios, Servicios Municipales, ETC.)


- ⊗ Grúa hidráulica Articulada de 2 secciones, brazo inferior y brazo superior.
- ⊗ Altura de máxima de trabajo de 12.00 mts.
- ⊗ Altura a borde de la plataforma de 10.20 mts.
- ⊗ Alcance horizontal de 5.70 mts.,
- ⊗ Canastilla doble con capacidad de 200 Kg. Para 2 operadores., montaje al final del brazo articulado.
- ⊗ Estabilizadores frontales tipo "A" y traseros tipo "H", con electro Switch de seguridad para operar la grúa sin poder accionar los gatos hasta que la grúa este en posición de guardado para operar gatos estabilizadores,
- ⊗ Switch de paro de emergencia.
- ⊗ **NO REQUIERE TOMA DE FUERZA**
- ⊗ Control remoto alámbrico o inalámbrico de operación.
- ⊗ Control Remoto de arranque, paro y sistema de Nivelación.
- ⊗ Sistema de emergencia mediante bomba manual para el control de la nivelación para descenso.
- ⊗ Sistema de volteo de canastilla.
- ⊗ Lámpara de trabajo para la canastilla.
- ⊗ Giro de 330° no continuos y giro de canastilla de 0°.

TRUCKS & CRANES +





ESSTRATEC

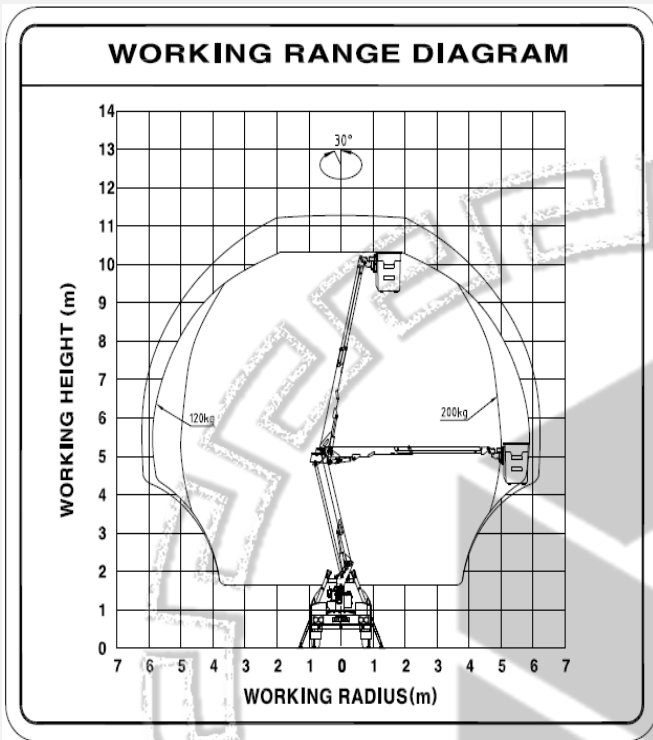

10.2m	5.7m	200kg	0°	330°	1st: 0.5°~74.3° 2nd: -17.1°~76°	Front: fixed A type Rear: fixed H type	Max: -kg

VEHICULOS MINIMOS SUGERIDOS:

EJE Y SUSPENSIÓN DELANTERA MÍNIMO	PESO BRUTO VEHICULAR	RESISTENCIA DEL CHASIS MÍNIMO
1,450 Kgs (3,200 Lbs)	2,950 Kgs (6,500 Lbs)	39,000 Lbs/pulg ² .



TRUCKS & CRANES +