

# Información Técnica

## [ 13.5 DI ]



## [ TKA ]

Origen brasileño,  
global por naturaleza.

## Grúa Aislada

Canastilla

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**



**CARGO**  
TRUCKS & CRANES +



+52 55 1078 1510



+52 22 9482 1487





contacto@esstratec.com



www.esstratec.com

## [ Gráfica de carga ]

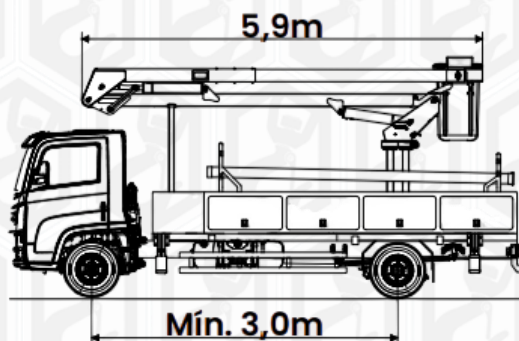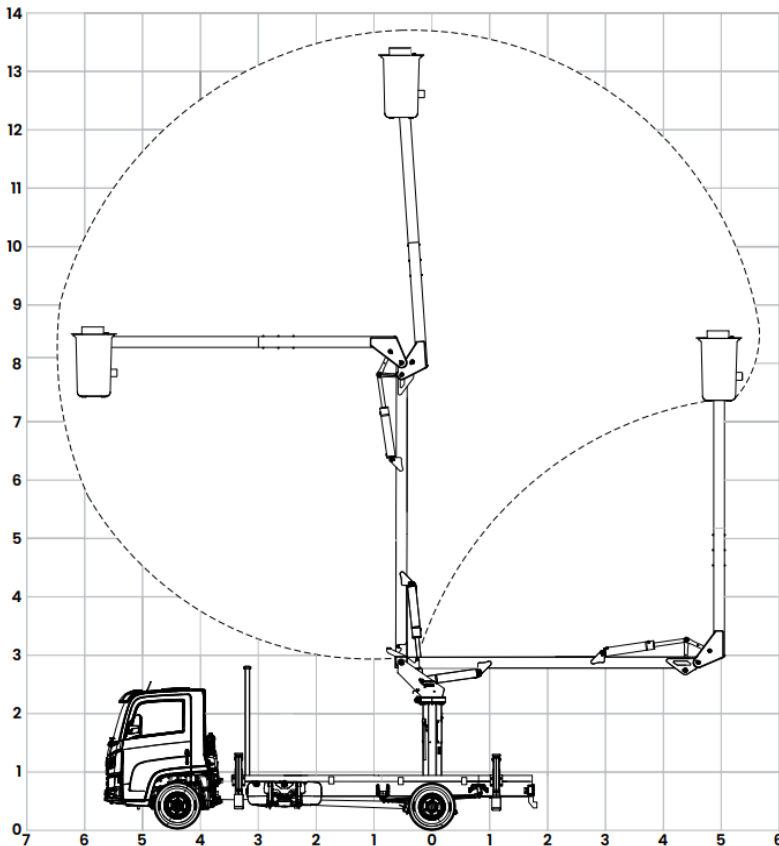

### DATOS TÉCNICOS:

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Modelo:                                  | TKA 13.5 DI                    |
| 13.50 mts (Simple aislamiento, 2 cestas) |                                |
| Alcance vertical:                        | 13.50 m.                       |
| Alcance bajo de cesta:                   | 12.00 m                        |
| Alcance hidráulico horizontal:           | 6.50 m.                        |
| Tipo de aislamiento:                     | 46 KV                          |
| Estabilizadores tipo (A):                | 2 pares (frontales / traseros) |
| Capacidad de carga: (272 kg)             | 2 operarios + herramienta      |
| Sistema de control: (BT)                 | Sistema aislado.               |
| Mandos de control:                       | Columna y Cesta.               |
| Sistema de articulación:                 | Power link. (B. mecánicas)     |
| Botón de paro de emergencia:             | Columna y cesta.               |
| Sistema de emergencia:                   | Bomba manual.                  |
| Ángulo superior:                         | 172°                           |
| Ángulo inferior:                         | 90°                            |
| Angulo de giro:                          | 360° continuos                 |
| Depósito de aceite:                      | 42 l.                          |
| Caudal máximo:                           | 14 l/m.                        |
| Presión de trabajo:                      | 180 bar.                       |
| Peso del equipo: (Kgs)                   | 1,625.00 Kgs con aceite.       |

### VEHÍCULOS MINIMOS SUGERIDOS:

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| PBV mínimo:                  | 8,800 Lbs.                       |
| Eje y suspensión DEL mínimo: | 4,200 Lbs                        |
| Resistencia de chasis:       | 39,000 Lbs / Pulg <sup>2</sup> . |

### OPCIONALES: (costo adicional)

Circuito para herramientas hidráulicas, Motor a combustión, vuelvo hidráulico de cesta, Sistemas de nivelación aislados en 46 KV (categoría C), CARROCERIA, Etc.

### ACCESORIOS:

Mangueras no conductivas, sistema automático de nivelación de cesta, (incluidos)

Video:

<https://www.youtube.com/shorts/fk0GkkdGej4?feature=share>

