

Información Técnica

[16.900 T]



[TKA]

Origen brasileño,
global por naturaleza.

Grúa Articulada

Modelo Europeo

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



CARGO
TRUCKS & CRANES +



+52 55 1078 1510



+52 22 9482 1487




contacto@esstratec.com



www.esstratec.com

[Gráfica de carga]

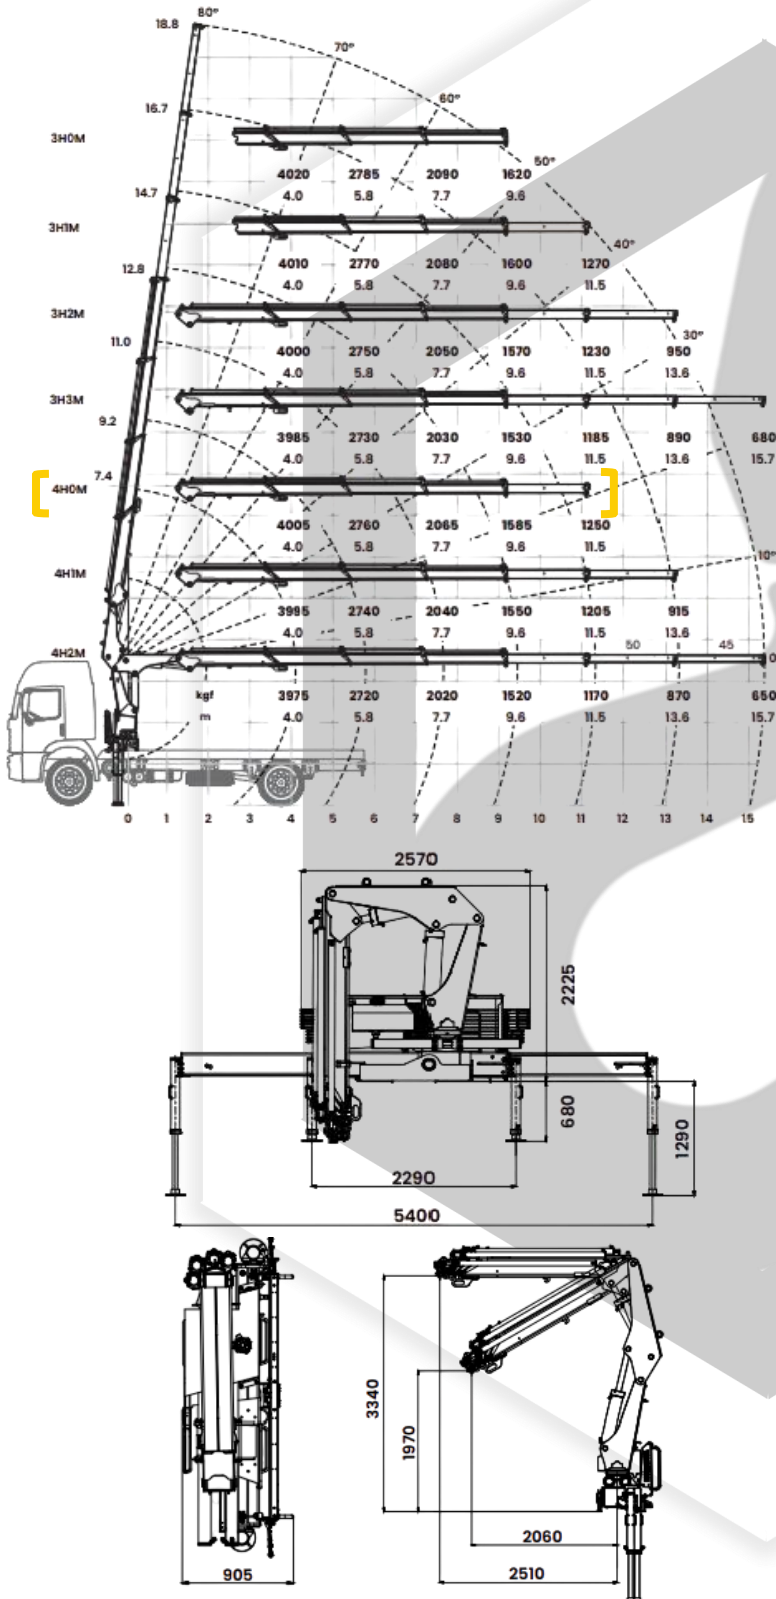

DATOS TÉCNICOS:

Modelo:	TKA 16.900 T 4HOM
16.90 t/m, (4 extensiones hidráulicas, 0 manuales)	
Alcance hidráulico horizontal:	11.50 mts.
Alcance hidráulico vertical:	14.70 mts.
Estabilizadores principales:	5.40 mts Manuales
Estabilizadores traseros:	Opcionales
Ángulo de elevación:	80°
Ángulo de giro:	360°
Tanque de aceite:	100 lts.
Caudal máximo:	40 l/m.
Presión de trabajo:	260 bar.
Gancho de carga: (Kgs)	6,000 Kgs.
Peso del equipo: (Kgs)	2,430 Kgs con aceite.

CAPACIDADES DE CARGA:

Capacidad de carga: Kgs	Distancia: Mts
4,005	4.00
2,760	5.80
2,065	7.70
1,585	9.60
1,250	11.50

VEHÍCULOS MINIMOS SUGERIDOS:

PBV mínimo:	35,000 Lbs.
Eje y suspensión DEL mínimo:	12,000 Lbs
Resistencia de chasis:	120,000 Lbs / Pulg².

OPCIONALES: (costo adicional)

Control remoto, Enfriador aceite, Estabilizadores traseros, Extensiones manuales, CARROCERIA, Etc.

ACCESORIOS:

Carrete de mangueras, 5ta y 6ta función, Rotador, Canastilla, Barrena, Winches 1.5 y 3.0 tons, Polígrafa, ETC.

Video: <https://youtu.be/mZwM3uzwTeo>

