

# Información Técnica

## [ 8.800 sc ]



## [ TKA ]

Origen brasileño,  
global por naturaleza.

### Grúa Telecópica

Service Crane

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**



**CARGO**  
TRUCKS & CRANES +



+52 55 1078 1510



+52 22 9482 1487





contacto@esstratec.com



www.esstratec.com

### [ Gráfica de carga ]

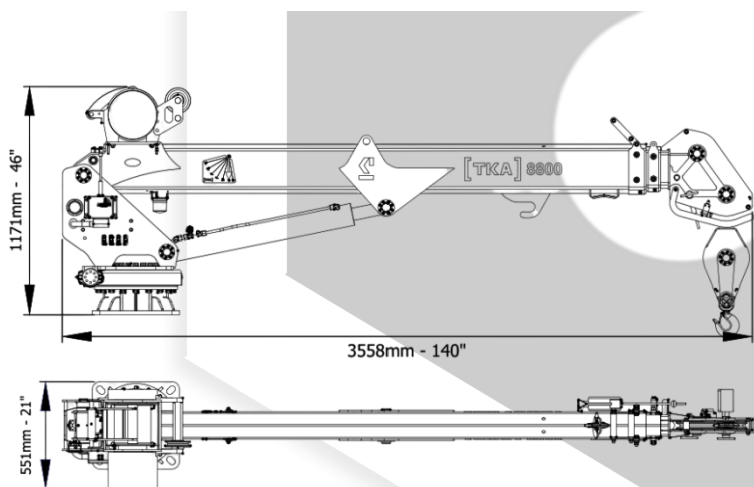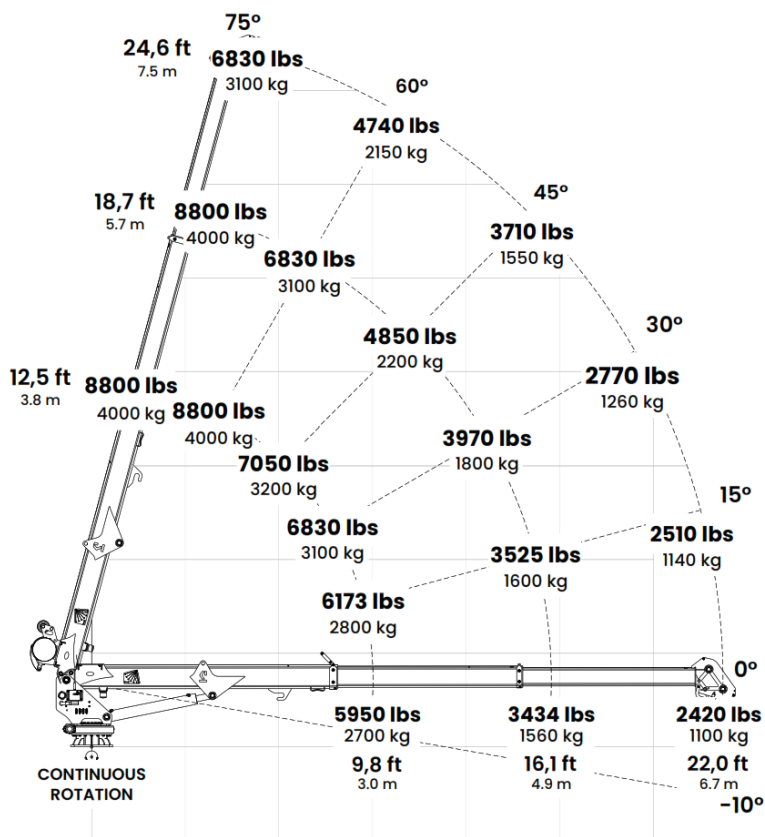

### DATOS TÉCNICOS:

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Modelo:                               | TKA 8.800 SC           |
| 8.80 t/m, (2 extensiones hidráulicas) |                        |
| Alcance hidráulico horizontal:        | 6.70 mts.              |
| Alcance hidráulico vertical:          | 7.50 mts.              |
| Brazo retraído / extendido:           | 3.00 m / 6.70 m        |
| Estabilizadores principales:          | 3.60 mts (hidra / man) |
| Unidad de potencia:                   | PTO                    |
| Ángulo de elevación:                  | 75°                    |
| Ángulo de giro:                       | Continuo.              |
| Ángulo de operación:                  | -10° a 70°             |
| Tanque de aceite:                     | 100 lts.               |
| Caudal máximo:                        | 20 l/m.                |
| Presión de trabajo:                   | 200 bar.               |
| Cable:                                | 3/8" / 30 m            |
| Largo de cable:                       | 30 mts.                |
| Gancho de carga: (Kgs)                | 5,000 Kgs.             |
| Peso del equipo: (Kgs)                | 850.00 Kgs. (Estab)    |

### CAPACIDADES DE CARGA:

| Capacidad de carga: Kgs | Distancia: Mts          |
|-------------------------|-------------------------|
| 4,000                   | 1.20 (75° - 5.70 m alt) |
| 3,200                   | 1.90 (45° - 3.00 m alt) |
| 2,800                   | 2.50 (0°)               |
| 1,200                   | 6.50                    |
| 900                     | 8.20                    |
|                         |                         |
|                         |                         |
|                         |                         |

## VEHÍCULOS MINIMOS SUGERIDOS:

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| PBV mínimo:                   | 13,200 Lbs.                      |
| Eje y suspensión DEL mínimo:  | 6,000 Lbs                        |
| Resistencia de chasis mínimo: | 70,000 Lbs / Pulg <sup>2</sup> . |

**OPCIONALES:** (costo adicional)

Control remoto, Estabilizadores traseros, CARROCERIA, Etc.

## ACCESORIOS:

Canastilla, ETC.

Video:

