

Información Técnica

[13.5 SI]



[TKA]

Origen brasileño,
global por naturaleza.

Grúa Aislada

Canastilla

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



CARGO
TRUCKS & CRANES +



+52 55 1078 1510



+52 22 9482 1487





contacto@esstratec.com



www.esstratec.com

[Gráfica de carga]

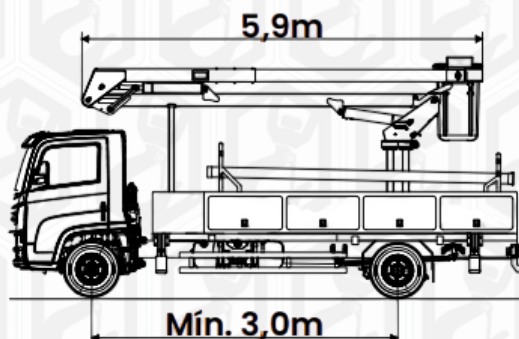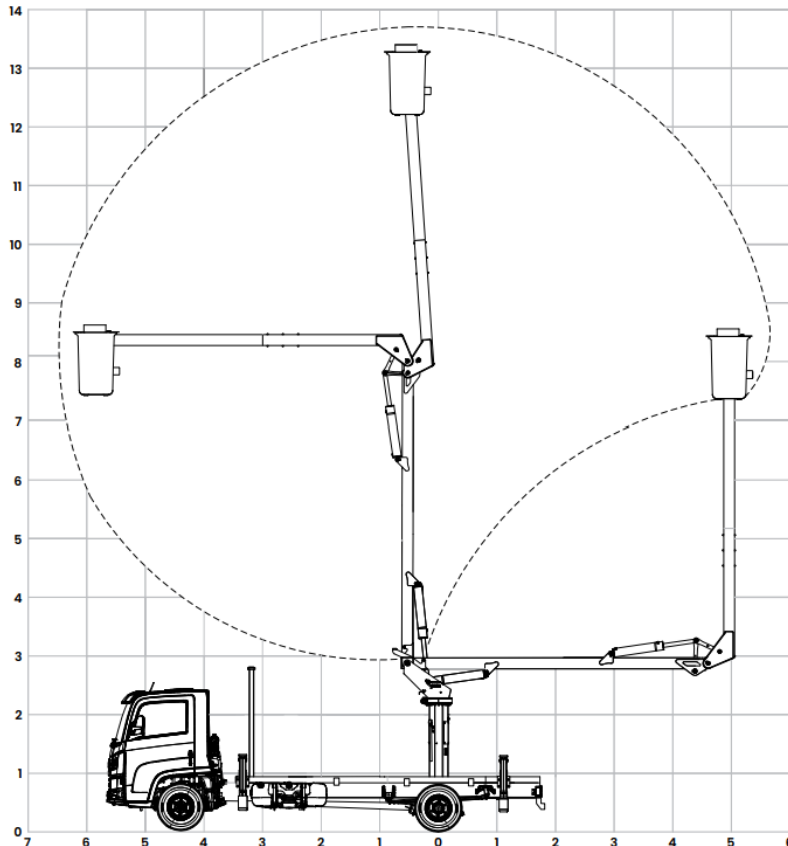

DATOS TÉCNICOS:

Modelo:	TKA 13.5 SI
13.50 mts (Simple aislamiento 1 cesta)	
Alcance vertical:	13.50 m.
Alcance bajo de cesta:	12.00 m
Alcance hidráulico horizontal:	6.50 m.
Tipo de aislamiento:	46 KVa
Estabilizadores tipo (A):	2 pares (frontales / traseros)
Capacidad de carga: (136 kg)	1 operario + herramienta
Sistema de control: (BT)	Sistema aislado.
Mandos de control:	Columna y Cesta.
Sistema de articulación:	Power link. (B. mecánicas)
Botón de paro de emergencia:	Columna y cesta.
Sistema de emergencia:	Bomba manual.
Ángulo superior:	172°
Ángulo inferior:	90°
Angulo de giro:	360° continuos
Depósito de aceite:	42 l.
Caudal máximo:	14 l/m.
Presión de trabajo:	180 bar.
Peso del equipo: (Kgs)	1,550.00 Kgs con aceite.

VEHÍCULOS MINIMOS SUGERIDOS:

PBV mínimo:	8,800 Lbs.
Eje y suspensión DEL mínimo:	4,200 Lbs
Resistencia de chasis:	39,000 Lbs / Pulg ² .

OPCIONALES: (costo adicional)

Circuito para herramientas hidráulicas, Motor a combustión, vuelvo hidráulico de cesta, Sistemas de nivelación aislados en 46 KVa (categoría C), CARROCERIA, Etc.

ACCESORIOS:

Mangueras no conductoras, sistema automático de nivelación de cesta, (incluidos)

Video:

<https://www.youtube.com/shorts/-kJW3o5z4Cg?feature=share>

