

Información Técnica

[3.200 BX]



[TKA]

Origen brasileño,
global por naturaleza.

Grúa Articulada

Modelo Eléctrico

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



CARGO
TRUCKS & CRANES +



+52 55 1078 1510



+52 22 9482 1487




contacto@esstratec.com



www.esstratec.com

[Gráfica de carga]

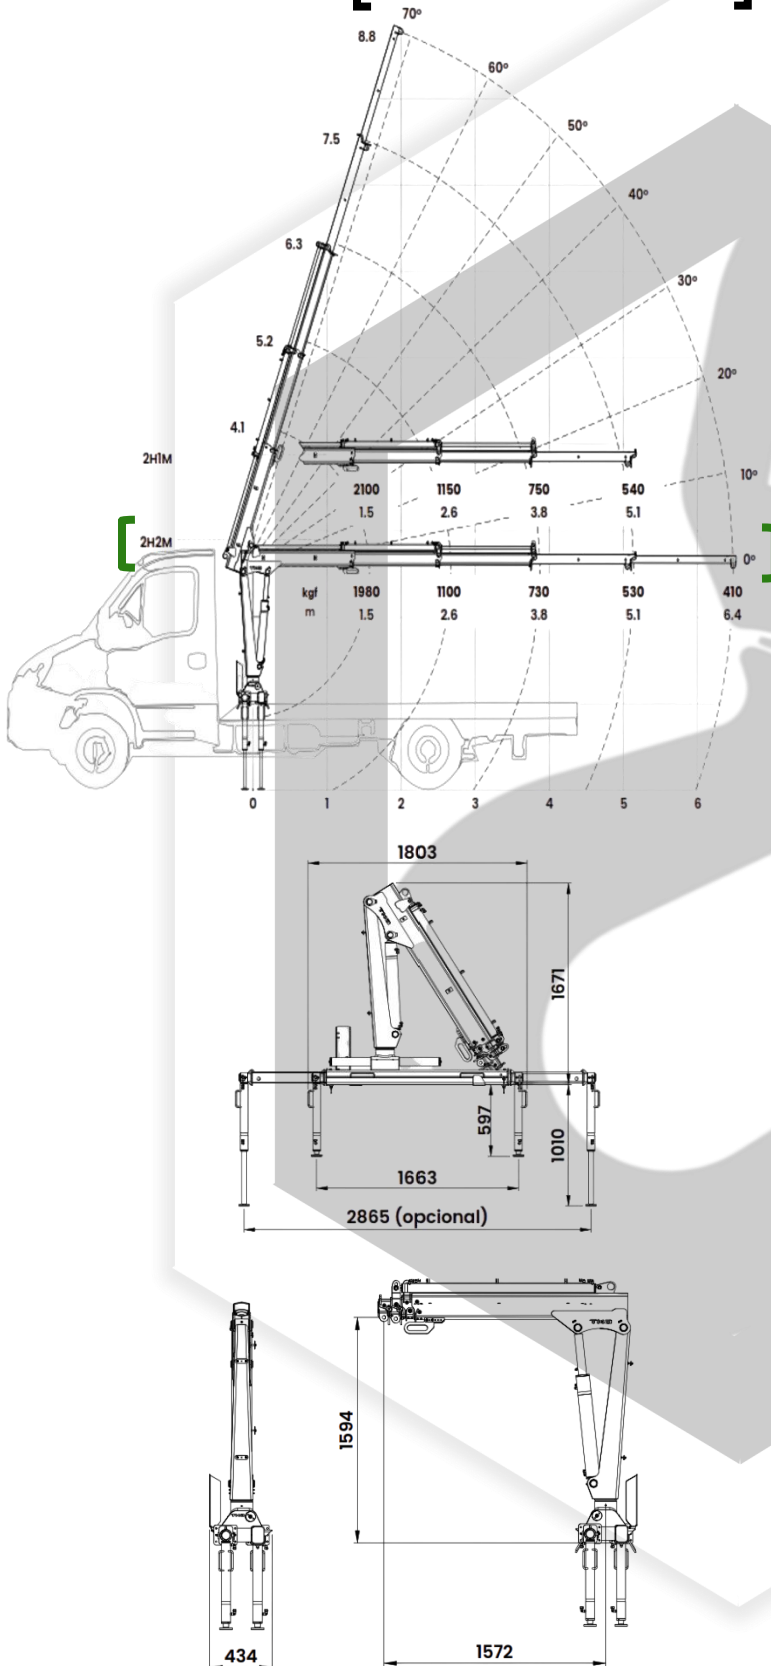

DATOS TÉCNICOS:

Modelo:	TKA 3.200 BX 2H2M
3.20 t/m, (2 extensiones hidráulicas, 2 manuales)	
Alcance hidráulico horizontal:	3.80 mts. (6.40 ext man)
Alcance hidráulico vertical:	6.30 mts. (8.80 ext man)
Estabilizadores principales:	2.90 mts manuales
Unidad de potencia:	12V ó PTO
Ángulo de elevación:	70°
Ángulo de giro:	360°
Tanque de aceite:	25 lts.
Caudal máximo:	8 l/m.
Presión de trabajo:	220 bar.
Gancho de carga: (Kgs)	3,000 Kgs.
Peso del equipo: (Kgs)	535 Kgs con aceite.

CAPACIDADES DE CARGA:

Capacidad de carga: Kgs	Distancia: Mts
1,980	1.50
1,100	2.60
730	3.80
530	5.10
410	6.40

VEHÍCULOS MINIMOS SUGERIDOS:

PBV mínimo:	9,000 Lbs.
Eje y suspensión DEL mínimo:	4,400 Lbs
Resistencia de chasis mínimo:	70,000 Lbs / Pulg ² .

OPCIONALES: (costo adicional)

Control remoto, Estabilizadores traseros, CARROCERIA, Etc.

ACCESORIOS:

Canastilla, ETC.

Video: [Tka3.200bx](#)

