

Información Técnica

[10.900 c]



[TKA]

Origen brasileño,
global por naturaleza.

Grúa Articulada

Modelo Europeo

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



CARGO
TRUCKS & CRANES +



+52 55 1078 1510



+52 22 9482 1487






contacto@esstratec.com



www.esstratec.com

[Gráfica de carga]

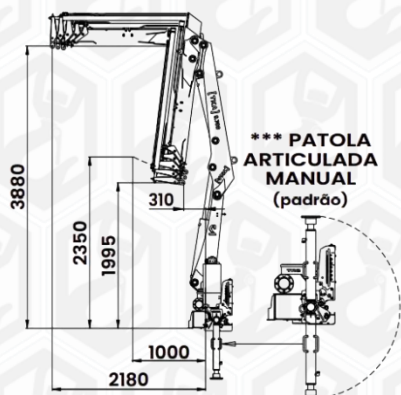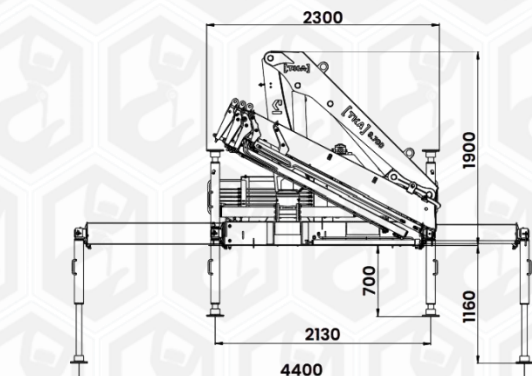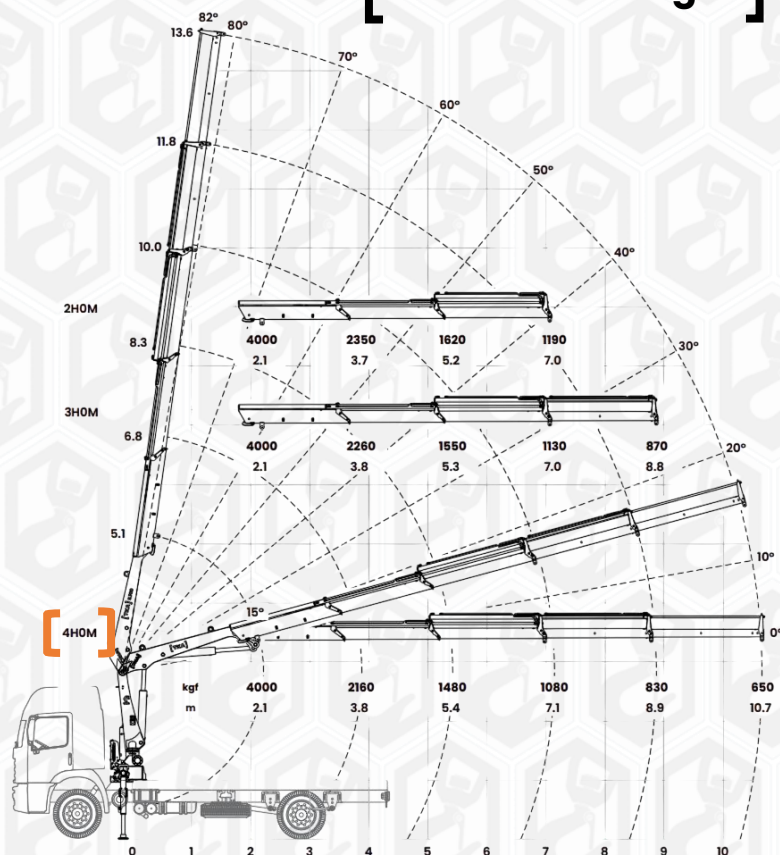

DATOS TÉCNICOS:

Modelo: TKA 10.900 C 4HOM

12.90 t/m, (4 extensiones hidráulicas, 0 manuales)

Alcance hidráulico horizontal: 10.70 mts.

Alcance hidráulico vertical: 13.60 mts.

Estabilizadores principales: 4.40 mts Manuales

Estabilizadores traseros: Opcionales

Ángulo de elevación: 82°

Ángulo de giro: 400°

Tanque de aceite con enfriador: 70 lts.

Caudal máximo: 40 l/m.

Presión de trabajo: 275 bar.

Gancho de carga: (Kgs) 4,000 Kgs.

Peso del equipo: (Kgs) 1,390 Kgs con aceite.

CAPACIDADES DE CARGA:

Capacidad de carga: Kgs	Distancia: Mts
4,000	2.10
2,160	3.80
1,480	5.40
1,080	7.10
830	8.90
650	10.70

VEHÍCULOS MINIMOS SUGERIDOS:

PBV mínimo: 33,000 Lbs.

Eje y suspensión DEL mínimo: 10,000 Lbs

Resistencia de chasis: 120,000 Lbs / Pulg².

OPCIONALES: (costo adicional)

Control remoto, Enfriador aceite, Estabilizadores traseros, Extensiones manuales, CARROCERIA, Etc.

ACCESORIOS:

Carrete de mangueras, 5ta y 6ta función, Rotador, Canastilla, Barrena, Winches 1.5 y 3.0 tons, Polígrafa, ETC.

Video:

[Tka10.900c](#)

