

Información Técnica

[30.900 C EX]



[TKA]

Origen brasileño,
global por naturaleza.

Grúa Articulada

Modelo Europeo

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



CARGO
TRUCKS & CRANES +



+52 55 1078 1510



+52 22 9482 1487






contacto@esstratec.com



www.esstratec.com

[Gráfica de]

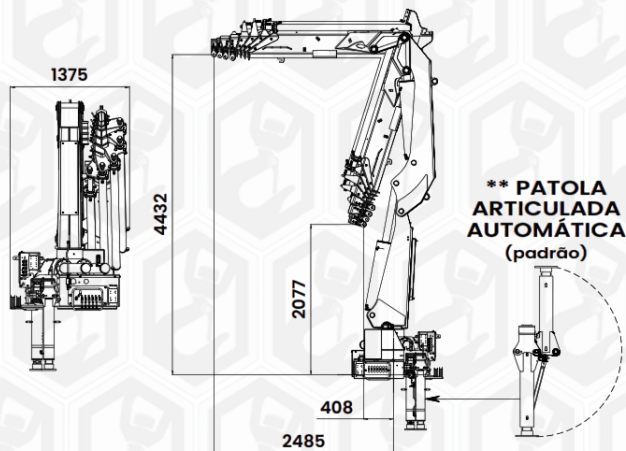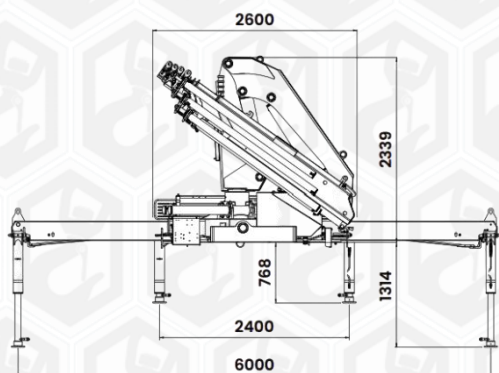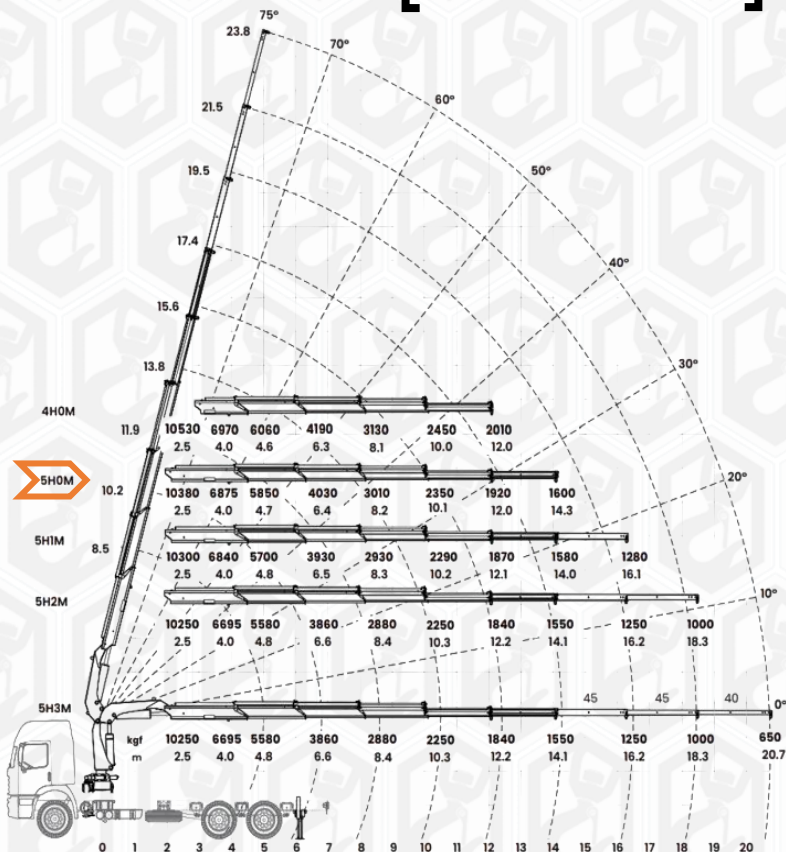

DATOS TÉCNICOS:

Modelo:	TKA 30.900 CEX 5H0M
30.90 t/m, (5 extensiones hidráulicas, 0 manuales)	
Alcance hidráulico horizontal:	14.10 mts.
Alcance hidráulico vertical:	17.40 mts.
Estabilizadores principales:	6.00 mts. (A. hidráulica)
Estabilizadores traseros:	5.00 mts. (A. hidráulica)
Ángulo de elevación:	75°
Ángulo de giro:	400°
Tanque de aceite con enfriador:	120 lts.
Caudal máximo:	80 l/m.
Presión de trabajo:	275 bar.
Gancho de carga: (Kgs)	10,000 Kgs.
Peso del equipo: (Kgs)	3,730 con aceite.

CAPACIDADES DE CARGA:

Capacidad de carga: Kgs	Distancia: Mts
10,380	2.50
6,875	4.00
5,850	4.70
4,030	6.40
3,010	8.20
2,350	10.10
1,920	12.00
1,600	14.30

VEHÍCULOS MINIMOS SUGERIDOS:

PBV mínimo:	54,000 Lbs.
Eje y suspensión DEL mínimo:	14,000 Lbs
Resistencia de chasis:	120,000 Lbs / Pulg ² .

OPCIONALES: (costo adicional)

Control remoto, Enfriador aceite, Estabilizadores traseros, Extensiones manuales, CARROCERIA, Etc.

ACCESORIOS:

Carrete de mangueras, 5ta y 6ta función, Rotador, Canastilla, Barrena, Winches 1.5 y 3.0 tons, Polígrafa, ETC.

Video: <https://youtu.be/SvQ59q9vldo>

